

Fit Design System

フィットデザインシステム <http://www.fit-design.com>



指静脈認証リーダーFDV-1000

● 安価 **Low Price**

業界常識を打ち破った
低コストを実現



1000 指登録時で
認証 0.9 秒

● 高速 **High speed**

-20 ~ 50℃まで適応
明るさ 20000 ルクスまで対応

● 環境特性 **Ambience**

- 高速・正確に個人認証ができ、入退室管理システムの認証端末として最適です。
- カードや暗証番号との組み合わせで、よりセキュリティレベルの高いシステムが構築できます。
- 電気錠制御も一体化したコンパクトなデザインで、設置工事が簡単です。
- 明るい場所や寒い所でも正確に認証でき、環境特性に優れています。



Fit Design System

フィットデザインシステム <http://www.fit-design.com>




指静脈認証リーダーFDV-1000



1ドアセキュリティシステム構成例



管理ソフトウェアなし

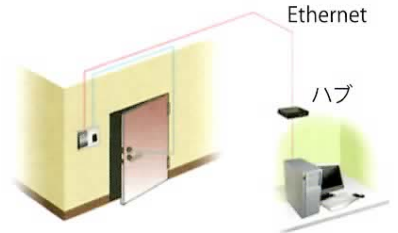

管理ソフトウェア付き

管理ソフトウェア画面



複数ドアの管理も可能です！！

項目名	仕様
サイズ (mm)	210 (高) x 240 (横) x 125 (奥) mm
認証精度/本人拒否率	0.01%
認証精度/他人許容率	0.0001% (公称値) 0.000001% (実力値)
認証速度/1:N認証	0.9秒 (1000人登録時)
登録人数	1,000人 (1人2指 2000静脈)
電気錠制御等	有 (一般の24V電気錠及びモーター錠) 他にドライ接点
Net-work 対応	Ethernet, オプションでRS485,USB
電源	AV100V~240V
動作温度	動作温度 -20~50℃ 【露滴は不可】
環境照度	20,000Lux迄 【屋外でも可能】
履歴保管件数	10,000件



Fit Design System

株式会社 フィットデザインシステム Tel.04(2951)5166
<http://www.fit-design.com> info@fit-design.com